



// EGENSKAPER



- ❑ Högsta datasäkerhet: Secure Element lagrar den krypterade systeminformationen och är en del av den nya AX-säkerhetsarkitekturen. Det här speciella chipet är en integrerad del av autentiseringen och kan inte läsas av från utsidan.
- ❑ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen (Europaprofil) mot externa angrepp. Angreppsbeständighet genom det integrerade borrhjulet bevisad: Högsta klassificeringsnyckel 2 enligt standarden DIN EN 15684.
- ❑ Aktiv, passiv eller hybrid – olika läsvarianter är alltid möjliga och stöds av tekniken Bluetooth Low Energy (BLE).
- ❑ Flexibel tack vare modulär konstruktion: Cylinder AX kan snabbt och effektivt anpassas till alla dörrtjocklekar tack vare individuellt justerbara cylinderlängder.
- ❑ Ovanligt lång batterilivslängd (upp till 12 års standby).
- ❑ En säker investering är en del av SimonsVoss löfte. Cylinder AX kan integreras i befintliga system (bakåtkompatibel med befintliga komponenter).
- ❑ Snyggt utseende: Cylinder AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomiska knappar.
- ❑ Ännu bekvämare användning genom optiska och akustiska svarssignaler.
- ❑ Made in Germany. En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


| | | | |
|------------|---|--|---|
| Profiler | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Europrofilcylinder (EU) ❑ Scandinavian Oval-cylinder (SO) | Batterilivslängd | Upp till 12 års standby eller 100 000 manövreringar (standard)/ 300 000 manövreringar (batteriknopp) |
| Grundlängd | från 30–30 mm (EU) Kort cylinder 25–25 mm (EU) resp. 30 mm (SO) Kan beställas och förlängas i steg om 5 mm upp till en längd av 90 mm per sida (EU); övriga längder på begäran | Temperaturområde | Drift: -25 °C till +65 °C (enligt DIN EN 15684) |
| Knoppar | Läsknopp: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Aktiv cylinder: Ringlock i rostfritt stål; Tillbehör: Knopplock i rostfritt stål ❑ Passiv-/hybridcylinder: Svart plastlock Vridknopp: Rostfritt stål Diameter: 32 mm | Skyddsklass | IP54 (standard) / IP67 (alternativ .WP) |
| Läsmetod | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Aktiv transponderteknik 25 KHz ❑ Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®) ❑ Hybrid (aktiv och passiv) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE) | Signalering | Akustisk (summer) och / eller Visuell (LED – grön/röd) |
| Drifttyper | Offline, virtuellt nätverk och online (kan kombineras) | Offline-lagringsbara tillträden (alternativ .ZK) | Upp till 3 000 |
| Batterityp | CR 2450, 3 V litium Antal: 2× (standard)/ 6× (batteriknopp) | Tidszonsgrupper | 100+1 |
| | | Antal medier per cylinder | Upp till 64 000 |
| | | Trådlöst nätverk 868 MHz | Nätverksförberedd med integrerad LockNode (kan eftermonteras) |
| | | Uppgradering | Fast programvara kan uppgraderas via BLE |
| | | Certifikat | <ul style="list-style-type: none"> ❑ DIN EN 15684: Klassificering 16B4AF32 (Standard/VdS) ❑ DIN 18252: Klassificeringsnyckel EE6DFZG (standard) / EE6DR1 (antipanik) ❑ VdS-klass BZ: Ansökt ❑ SKG förbereds |

// MÅTT(EUROPROFIL/EU)

// MÅTT(SCANDINAVIAN OVAL/SO)

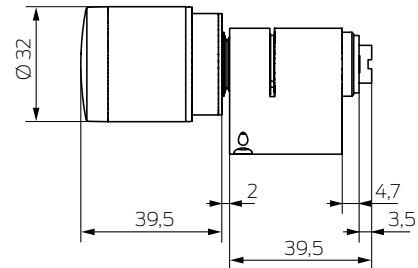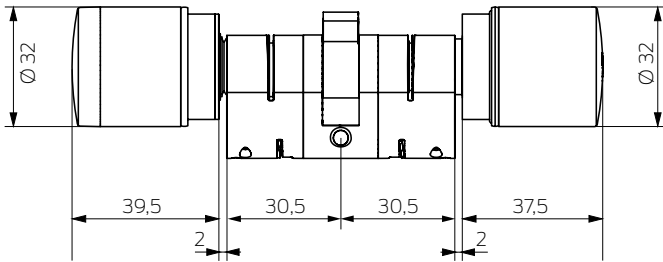

// PRODUKTVARIANTER



DIGITALA EUROPROFILCYLINDRAR AX

Digital dubbelknoppcylinder Europaprofil AX – Comfort,

Insida fast inkopplad, längd 30–30 mm, längdinställbar, demonterbara knoppar i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

SV-Z5.EU.CO.30-30.A.G2

Digital dubbelknoppcylinder Europaprofil AX – Friroterande,

friroterande och avläsande på båda sidor, längd 30-30 mm, längdinställbar, demonterbara knoppar i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

SV-Z5.EU.FD.30-30.A.G2

Digital halvcylinder Europaprofil AX

Längd 30-10 mm, längdinställbar, demonterbar knapp i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

SV-Z5.EU.HZ.30-10.A.G2



DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL-CYLINDER AX

Digital Scandinavian Oval-cylinder AX,

för utsidan, längd 30 mm, demonterbar knapp i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

SV-Z5.SO.HZ.A30.A.G2



LÄSMETOD SOM TILLVAL:

- ⌘ Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®) (M)
- ⌘ Hybrid (aktiv och passiv) (AM)

.M.G2

.AM.G2

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislistan.

Måttangivelser i mm